

Teilereiniger ... für den sicheren Einsatz von Lösemitteln



Vorteile


- stabile Bauweise
- große Arbeitsfläche in Werkbankhöhe
- hohe Tragkraft für schwere und große Teile
- Kreislaufführung der eingesetzten Reinigungsflüssigkeit
- maximale Arbeitssicherheit für den Einsatz eines Kaltreinigers
- lange Standzeit durch mehrstufiges Filtersystem für grobe und feine Verunreinigungen
- erfüllt alle Anforderungen für Lösemittel-Reinigungseinrichtungen gemäß BGR 180

Der Waschtisch Safety Cleaner L 500 steht für ein äußerst sicheres und angenehmes Arbeiten. Neben dem ergonomischen Produktdesign überzeugt der Teilereiniger vor allem durch seine funktionale Ausstattung.

Ablasshahn zum direkten Ablassen der verbrauchten Flüssigkeit (optional erhältlich).



Lochblecheinsatz zum Schutz der Arbeitsfläche bei der Reinigung von scharfkantigen Teilen (optional erhältlich).

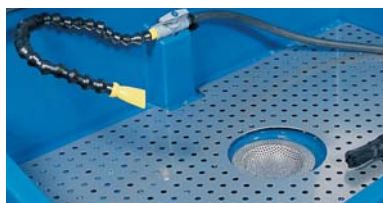

Ein stabiler **Rollwagen** macht den bio.x mobil. Er bietet genug Platz für Tisch und Anwender (optional erhältlich).



inkl. **Deckel** zum Verschließen bei Arbeitsende

Das Abspülen der Werkstücke erfolgt durch eine **Flachdüse**. Mit Hilfe des flexiblen Gelenkschlauchs kann die Düse in ihrer Position fixiert werden.



Der **Reinigungspinsel** unterstützt die Reinigung stark verschmutzter Teile.

Die **große Reinigungsfläche** ermöglicht ein barrierefreies Arbeiten.

Filter-Set mit Mehrweg-Filter (Feinheit 250 µm) hält feine Verunreinigungen zurück.

Die **integrierte Pumpe** befördert die Reinigungsflüssigkeit zum Pinsel und zur Düse.

standfestes, korrosionsfreies **Geräteunterteil** aus Polyethylen (PE)

abgedeckter **Fußschalter** mit selbsttätiger Rückstellung für maximale Sicherheit

doppelwandiger **Reinigungstank** bietet höchste Stabilität

Besonderheiten

- elektrische Förderpumpe
- ein flexibler Gelenkschlauch ermöglicht ein leichtes Abspülen der Teile.
- großzügiger Tank
- abgedeckter Fußschalter

In Kombination mit einer Auffangwanne erfüllt der Reinigungstisch alle Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes.

Technische Daten

	Safety Cleaner L 500
Außenmaße B x T x H	1010 x 780 x 1140 mm
Nutzbare Fläche B x T	930 x 545 mm
Arbeitshöhe	950 mm
Tragkraft	250 kg
Leergewicht	55 kg
Optimale Füllmenge	100 l
Minimale Füllmenge	60 l
Leistungsaufnahme	35 W
Pumpe	ca. 4 l/min
Zulässige Lösemittel	Flammpunkt > 55° C
Bestell-Nr.	178-520

Weitere Informationen:

DENIOS AG | Dehmer Straße 58-66 | D-32549 Bad Oeynhausen
Tel.: +49(0)5731.753-0 | Fax: +49(0)5731.753-199 | www.denios.de

DENIOS®
UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT