

# bio.x T700

## Lösemittelfreie Teilerreinigung ... für die Power-Reinigung



### Die bio.x-Vorteile

- natürliches Reinigungsverfahren auf biologischer Basis
- keine Lösemittel, VOC-frei
- Reiniger ist nicht brennbar und absolut ungefährlich
- optimale Reinigungsleistung durch Erwärmung des Reinigers auf 41° C
- besonders lange Standzeiten
- konstant hohe Reinigungsleistung
- keine besonderen Schutzmaßnahmen notwendig
- enthält Korrosionsschutzmittel




**Bio-Power-Reiniger**


► lösemittelfrei

**DENIOS®**  
UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

**Lochblecheinsatz** zum Schutz der Arbeitsfläche bei der Reinigung von scharfkantigen Teilen (optional erhältlich).

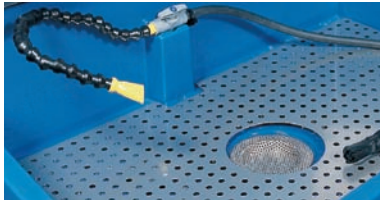

Ein stabiler **Rollwagen** macht den bio.x mobil. Er bietet genug Platz für Tisch und Anwender (optional erhältlich).

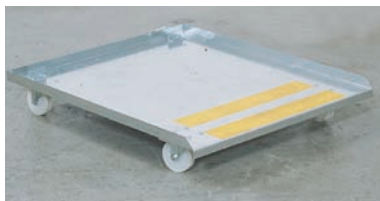

**Druckluft** sorgt für eine schnelle Trocknung des gereinigten Werkstückes, so dass es sofort wieder einsetzbar ist.



**Beleuchtung** im Innenraum

**Variodüse** einstellbar auf Flächen- oder Punktstrahl für die gezielte Schmutzentfernung auch an schwer zugänglichen Stellen.

Mittels **Schnellkopplung** kann die Vario-Düse durch den mitgelieferten Pinsel ersetzt werden.

Eine moderne **Steuerung** mit Soft Touch Bedienfeld garantiert durch die Wahl des Energiesparmodus am Wochenende eine Energieersparnis von mehr als 50%.

**Filter-Set** mit Mehrweg-Filter (Feinheit 250 µm) hält feine Verunreinigungen zurück

Der Waschvorgang wird bequem per **Fußschalter** gestartet.

**Ablasshahn** zum direkten Ablassen der verbrauchten Flüssigkeit.

doppelwandiger **Reinigungstank** zur optimalen Wärmedämmung

## Besonderheiten

- **Hohe Reinigerleistung durch kräftigen Flüssigkeitsstrahl. Auch stark anhaftende Öle und Fette werden gelöst.**
- **dank Schnellkopplung kann auf Reinigung mit Pinsel umgestellt werden**
- **Druckluft zur Trocknung der gereinigten Teile**
- **durch kurze Wasch- und Trocknungszeiten ideal für die Nutzung im laufenden Produktionsprozess**
- **Energiesparmodus für Stillstandzeiten**

Weitere Informationen:

**DENIOS AG** | Dehmer Straße 58-66 | D-32549 Bad Oeynhausen  
Tel.: +49(0)5731.753-0 | Fax: +49(0)5731.753-199 | [www.denios.de](http://www.denios.de)

## Technische Daten

	bio.x T 700
Außenmaße B x T x H	1100 x 910 x 1725 mm *
Nutzbare Fläche B x T	750 - 900 mm x 550 mm
Arbeitshöhe	950 mm
Tragkraft	200 kg
Leergewicht	55 kg
Optimale Füllmenge	100 l
Minimale Füllmenge	60 l
Leistungsaufnahme	1,1 kW
Heizung	Rohrheizkörper 1 kW
Betriebstemperatur	41° C
Pumpe	ca. 4 l/min
Arbeitsdruck	6 bar

\* Gesamthöhe bei geöffneter Haube: 2400 mm