

bio.X T700

Lösemittelfreie Teilereinigung für die Power-Reinigung



Bio-Reiniger


► lösemittelfrei

Die bio.x-Vorteile


- natürliches Reinigungsverfahren auf biologischer Basis
- keine Lösemittel, VOC-frei
- Reiniger ist nicht brennbar und absolut ungefährlich
- optimale Reinigungsleistung durch Erwärmung des Reinigers auf 41° C
- besonders lange Standzeiten
- konstant hohe Reinigungsleistung
- keine besonderen Schutzmaßnahmen notwendig
- enthält Korrosionsschutzmittel

DENIOS®
UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

Lochblecheinsatz zum Schutz der Arbeitsfläche bei der Reinigung von scharfkantigen Teilen (optional erhältlich).

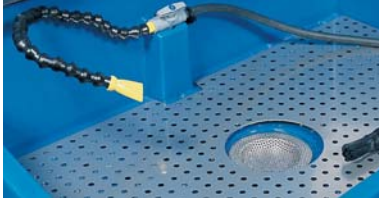

Ein stabiler **Rollwagen** macht den bio.x mobil. Er bietet genug Platz für Tisch und Anwender (optional erhältlich).

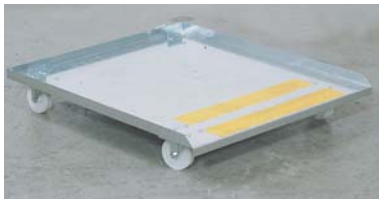

Druckluft sorgt für eine schnelle Trocknung des gereinigten Werkstückes, so dass es sofort wieder einsetzbar ist.



Beleuchtung im Innenraum

Variodüse einstellbar auf Flächen- oder Punktstrahl für die gezielte Schmutzentfernung auch an schwer zugänglichen Stellen.

Mittels **Schnellkopplung** kann die Vario-Düse durch den mitgelieferten Pinsel ersetzt werden.

Eine moderne **Steuerung** mit Soft Touch Bedienfeld garantiert durch die Wahl des Energiesparmodus am Wochenende eine Energieersparnis von mehr als 50%.

Filter-Set mit Mehrweg-Filter (Feinheit 250 µm) hält feine Verunreinigungen zurück

doppelwandiger **Reinigungstank** zur optimalen Wärmedämmung

Ablasshahn zum direkten Ablassen der verbrauchten Flüssigkeit.

Der Waschvorgang wird bequem per **Fußschalter** gestartet.

Besonderheiten

- **Hohe Reinigerleistung durch kräftigen Flüssigkeitsstrahl. Auch stark anhaftende Öle und Fette werden gelöst.**
- **dank Schnellkopplung kann auf Reinigung mit Pinsel umgestellt werden**
- **Druckluft zur Trocknung der gereinigten Teile**
- **durch kurze Wasch- und Trocknungszeiten ideal für die Nutzung im laufenden Produktionsprozess**
- **Energiesparmodus für Stillstandzeiten**

Weitere Informationen:

DENIOS AG | Dehmer Straße 58-66 | D-32549 Bad Oeynhausen
Tel.: +49(0)5731.753-0 | Fax: +49(0)5731.753-199 | www.denios.de

Technische Daten

	bio.x T 700
Außenmaße B x T x H	1100 x 910 x 1725 mm *
Nutzbare Fläche B x T	750 - 900 mm x 550 mm
Arbeitshöhe	950 mm
Tragkraft	200 kg
Leergewicht	55 kg
Optimale Füllmenge	100 l
Minimale Füllmenge	60 l
Leistungsaufnahme	1,1 kW
Heizung	Rohrheizkörper 1 kW
Betriebstemperatur	41° C
Pumpe	ca. 4 l/min
Arbeitsdruck	6 bar

* Gesamthöhe bei geöffneter Haube: 2400 mm